DIMENSIONS

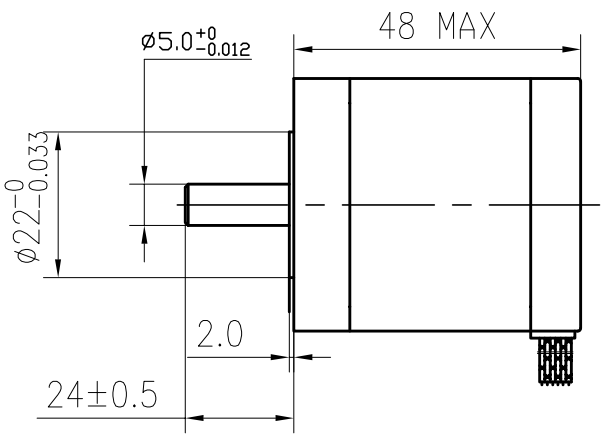

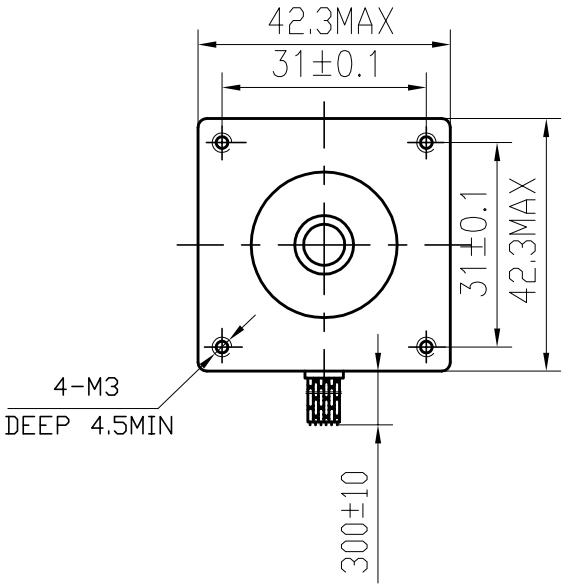

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.6V	
CURRENT	电流	1.2 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	3.0± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	5.0± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	48 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.6 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	68 g.cm^2	



旧底图号

底图总号

日期	签名

格式（1）

更改标记		更改单号	签 名	日 期
设 计		ANDY	2012.1.31	
审 核				
工 艺				
标准化				
批 准				

制图：

42BYGHW804	WANTAI MOTOR		
	等级标记	重 量	比 例
	1	共 张	
技术规格书	www.wantmotor.com		

描图：

幅面：3#